



①

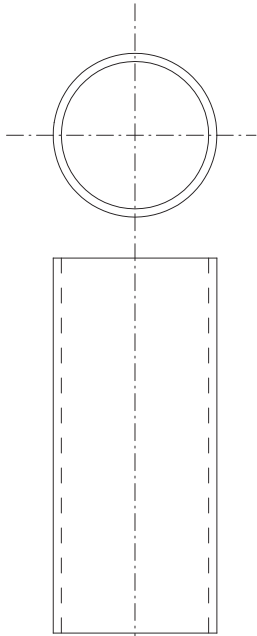

glatte Innenfläche  
auch antistatisch


②

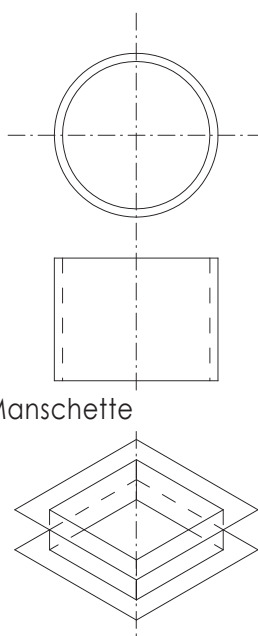

flex. Manschette


Kompensator

③

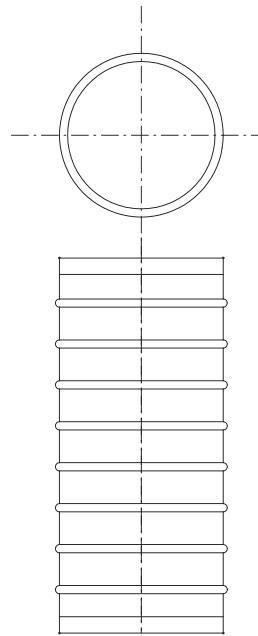


einfacher Verladeschlauch  
mit Drahringen, innen glatt

④

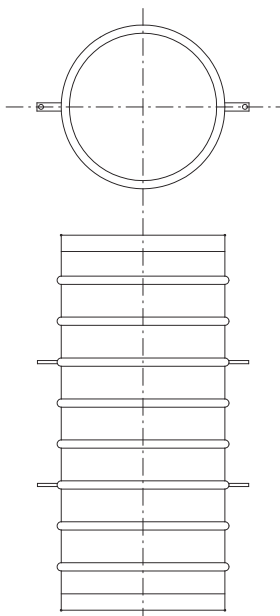


Verladeschlauch mit Ringen und Seil-  
führungsstegen gegenüberliegend

⑤

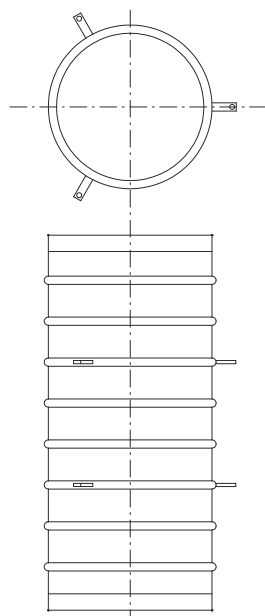


Verladeschlauch mit Ringen und Seil-  
führungsstegen 120° versetzt

⑥

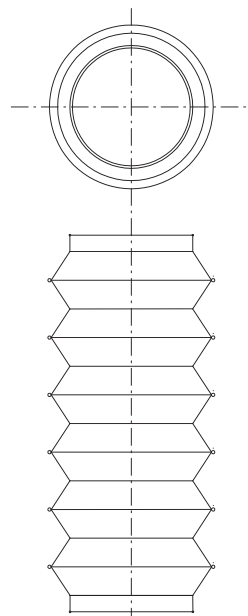


Verladeschlauch mit Ringen und  
umgelegten Spiralfedern

⑦

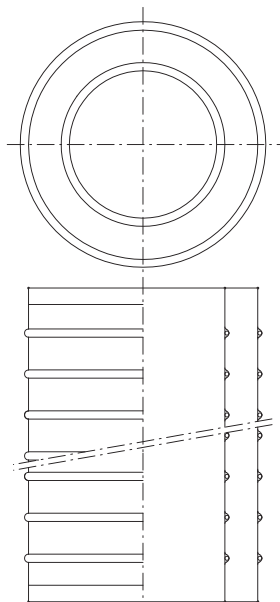


Außen- und Innenschlauch  
ohne Verbindung

⑧

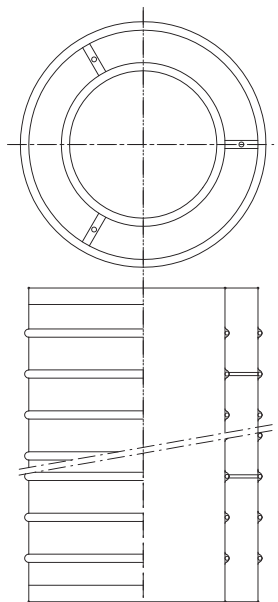

Außen- und Innenschlauch  
miteinander verbunden

⑨

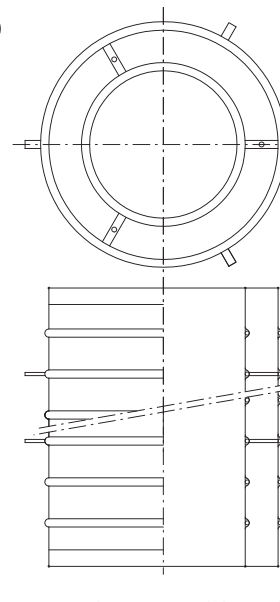

Außen- und Innenschlauch mitein-  
ander verbunden Außenschlauch  
mit Seilführungsstegen